KIP 7170

Specifiche

SYSTEM SOFTWARE K

Sistema multifunzione compatto KIP 7170

Configurazioni del sistema	
Stampa/Copia/STF a 2 bobine con STF a colori	Stampante di grande formato in b/n con sistema di scansione integrato
Sistemi di impilatura (standard)	Impilatura dall'altro integrata - capacità 50 fogli
Sistemi di impilatura (opzionali)	Vassoio di raccolta posteriore, sistema di impilatura stampe e originali, impilatore KIP 1200
Sistemi di piegatura (opzionali)	KIPFold 1000, KIPFold 2800

Informazioni generali	
Tecnologia di stampa	Sistema elettrofotografico (LED) con fotoconduttore organico (OPC) senza scarto di toner
Velocità	6 pagine in formato D / 3.3 A0 al minuto, FPOT (Tempo di prima stampa) 18 minuti per una pagina in formato D / A1
Ciclo di riscaldamento	Istantaneo da standby, <4 minuti dall'accensione
Configurazioni	Sistema multifunzione (stampa/copiatura/scansione) a 2 bobine
Requisiti elettrici	120 V +6% o -10%, 50/60 Hz, 15 Amp / 220-240 V, 50/60 Hz, 7 A
Assorbimento di corrente	Sospensione: <14 W Stampa: 1,5 kW
Dimensioni	1,590 mm (l) x 700 mm (p) x 1,510 mm (a)
Peso	511 libbre / 244 kg

Stampante	
Risoluzione di stampa	600 x 2400 dpi
Capacità carta	Fino a 300 Metri Lineari
Larghezza formati stampa	290 - 914 mm
Lunghezza formati stampa	Lunghezza: 6 m (standard), 152 m (opzionale)
Grammatura carta	Comune-Normale 64-90 g/mq, Trasparente - Traslucida - Lucidi 18-95 g/mq, Poliestere 3.5-4 mil / 75 micron
Tipi di supporto	Comune-Normale, Trasparente -Traslucida-Lucidi, Poliestere (compatibile con carta comune riciclata e colorata)

Controller	
Tipo controller	Controller System K con Windows 7 Embedded
Memoria	2 GB DDR3 Standard, Espansibile fino a 4 GB
Hard Drive	320 GB minimo Aggiornamento illimitato
Formati file compatibili	PDF, PDF-A, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, Uncompressed, Greyscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici. Tutte le caratteristiche e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2015 V04/01/16-IT

Schermo multi-touch	
Touchscreen KIP Multi-Touch	Display multi-touch a colori brillanti da 307 mm | Articolazione completa dell'angolo di visualizzazione | Stampa, copia e scansione B/N e quadricromia* | Super View per scorrimento, piegatura, spiegatura e rotazione | Stampa direttamente da supporti rimovibili, cloud e mailbox locali | Guide utente interamente a colori | Anteprima di stampa integrata | Modifica a schermo del set di copie | Gestione coda cronologia | KIP Color Plus opzionale per la copia e la stampa in quadricromia*
KIP Color Copy & Print Plus	Anteprima a colori in dimensioni naturali con Super View | Collegamento stampante guest tramite indirizzo IP | Calibrazione rapida a circuito chiuso per la riproduzione accurata del documento | Attività simultanea delle funzioni a colori e B/N | Anteprima immagine in tempo reale | Anteprima a colori a schermo intero | Miglioramento avanzato immagine a colori | Anteprima regolazioni colore
KIP Cloud Connect	Selezione da diversi servizi Cloud | Stampa da KIP Cloud Connect | Scansione su KIP Cloud Connect | Collegamenti Cloud illimitati | File singoli o molteplici | Scelta di file da diversi servizi Cloud per singoli lavori di stampa | Configurazione semplice dallo schermo multi-touch | Stampa di set fascicolati
Driver di Stampa	
Driver per Windows®	Spooling veloce per copie multiple o set | Visualizzazione stato del sistema in tempo reale | Informazioni fascicolazione set | Fornisce informazioni relative al supporto corrente | Selezione supporto | Stampa con PIN di protezione | Invio lavoro in attesa | Salvataggio modelli | Regolazione luminosità | Infinite impostazioni predefinite per la qualità immagine | Selezione impostazioni predefinite penna
Driver AutoCAD	Perfettamente compatibile con le versioni attuali di AutoCAD | Driver AutoCAD True HDI | Compatibilità sistemi operativi a 32 e 64-bit | Stato supporto in tempo reale | Configurazione dimensioni supporto personalizzate | Risparmio supporto tramite rotazione automatica | Selezione tipo immagine modalità colore avanzata | Controllo accuratezza retino per linee B/N rispetto alle immagini aeree
Funzioni di protezione dei dati KIP	
Funzioni di protezione dei dati KIP	Sovrascrittura immagine | Kit accessori unità disco rigido rimovibile | Sistema K sistema operativo Windows® Embedded System 7 | Aggiornamenti sicurezza standard | Applicazioni scansione virus e crittografia dati | KIP Secure Print
Invio in stampa	
KIP PrintPro	Set fascicolati o copie multiple | Anteprima immagine WYSIWYP | Impostazioni file indipendenti per modelli matrice di lavoro | Impostazioni multipagina | Regolazioni colore e selezione filtri | Notifiche via e-mail | Personalizzazione finestre matrice creazione lavoro | Piegatura dei documenti e timbratura | Selezione impostazioni predefinite penna HPGL | Compatibile con Windows® 7/8 e Vista (32 e 64-bit) | Personalizzazione delle impostazioni predefinite di sistema e cartella | Gestione coda di stampa | KIP Secure Print
KIP PrintPro.net	Set fascicolati o copie multiple | Anteprima immagine WYSIWYP | Impostazioni file indipendenti per modelli matrice di lavoro | Supporto multipagina | Regolazione colore e selezione filtri | Notifiche via e-mail | Piegatura dei documenti e timbratura | Selezione impostazioni predefinite penna HPGL | Trasferimento file da mailbox stampante KIP | Personalizzazione delle impostazioni predefinite di sistema e cartella | Impostazioni utente e gestione coda di stampa | KIP Secure Print
KIP GraphicPro	Licenze workstation illimitate | Stampa B/N, scala di grigi e a colori | Editor lavoro per set misti B/N e a colori | PDF/TIF multipagina | Editor filtri per il controllo colore | Supporto profilo ICC per gestione colori CMYK e RGB | Profili supporto personalizzato/impostazioni di fabbrica | Nesting di immagini singole e multiple | Paneling verticale e orizzontale automatico | Area di interesse (ingrandimento dell'area e stampa) | Strumenti di editing colore e B/N | Monitor lavoro
KIP Smart Print & Scan	Invio di file pronti per la stampa come allegati e-mail | Funzionamento con qualsiasi stampante KIP con accesso al Web | Stampa documenti a colori e B/N | Scansione documenti a dimensioni naturali | Scelta di un'area di interesse | Scansione remota con archiviazione automatica o stampa tramite stampante KIP | Parole chiave opzionali forniscono maggiore flessibilità
Contabilizzazione / amministrazione	
Centro di contabilizzazione KIP	Campo per il nome utente e due campi personalizzabili | Importazione dati utente tramite LDAP | Cancellazione campi dopo l'invio di ciascun lavoro | Importazione/esportazione ASCII | Aggiornamento semplificato dei dati utente, progetto e dipartimento | Aggiornamento automatico del sistema KIP tramite scripting | Immissione dati protetta da password | Nessuna necessità di server dati speciali
Centro costi KIP	Integrazione con tutte le App KIP e i sistemi touchscreen | Traccia copie a colori e B/N, scansione e stampa | Rapporti grafici di facile comprensione | % copertura toner media | Volume di stampa e scansione giornaliero per colori e B/N | Categorie utente, progetto e dipartimento | Accesso dettagli ultimi 100 lavori | Costi toner KIP per colore e B/N | Costi di manutenzione KIP | Costi scanner KIP per colore e B/N
Sistemi KIP lettori di schede	Sistema schede senza contatto: Schede FeliCa standard | Diverse schede e token NFC senza contatto | Forum NFC – lettore di schede certificato | Autenticazione utente collegata al token scheda/NFC | Caricamento impostazioni predefinite utente e sistema | Caricamento credenziali SMB e Cloud utente | Traccia utilizzo tramite token scheda/NFC | Rilascio lavori utente sul touchscreen | Integrazione centro di contabilizzazione KIP | Integrazione centro costi KIP | Soluzione scheda accesso comune: Consente/impedisce accesso rete | Progettato per l'installazione semplificata | Soddisfa le direttive presidenziali per la sicurezza interna (HSPD-12) | Autenticazione utente di rete e locale tramite LDAP o Active Directory | Applicazione di rete Netgard MFD in linea
Stato stampante KIP / SNMP	Comunicazione SNMP diretta alla stampante KIP | Applicazione PC basata su Windows® 7/8 | Monitor dello stato delle stampanti KIP | Rilevamento automatico stampante KIP (LAN) | Notifica visiva dello stato macchina | Visualizzazione di tutte le stampanti KIP su un singolo schermo | Lettura contatore automatico

KIP 7170
INSTALLAZIONE SISTEMA

Requisiti Elettrici, di spazio e dell'ambiente	
Peso	244 kg
Dimensioni	1590 mm (l) x 700 mm (p) x 1510 mm (h)
Linea Elettrica (Dedicata)	220-240 V +6/-10, 50/60 Hz, 7 amp o superiore
Consumo Massimo	1.68 kW
Rumore acustico	Attesa: max. 50 db - stampa: max. 57 db
Temperatura ambiente	10-32°C (50-86°F)
Umidità ambiente	15-85% (no condensazione)

Requisiti di Spazio (Vista in pianta non in scala)

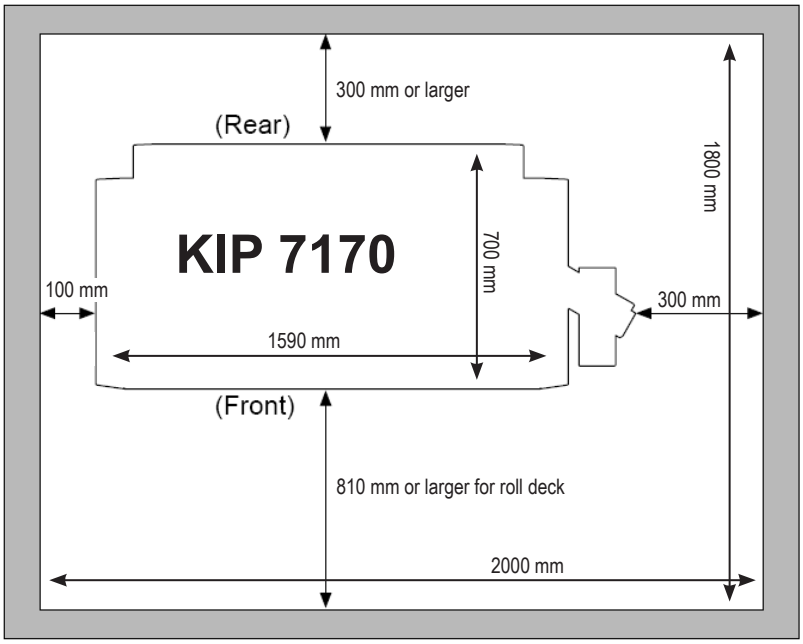

KIPFold 1000 Requisiti di Spazio (Vista in pianta non in scala)

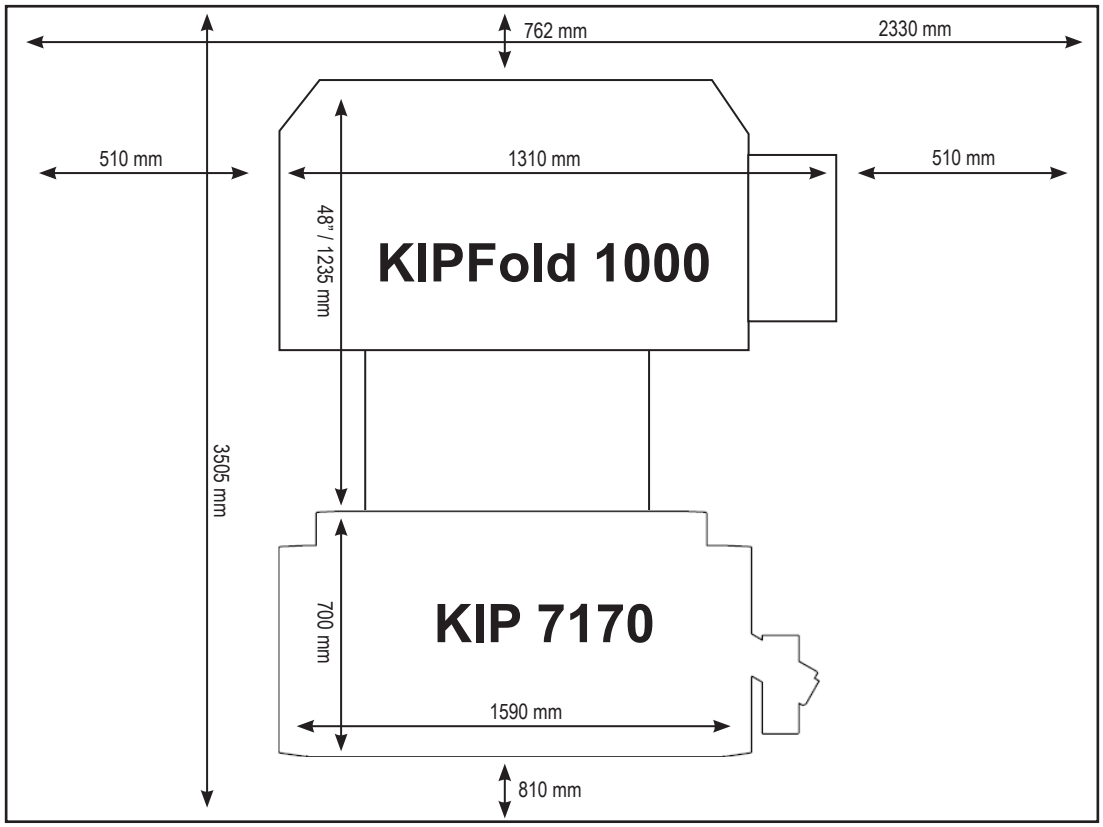
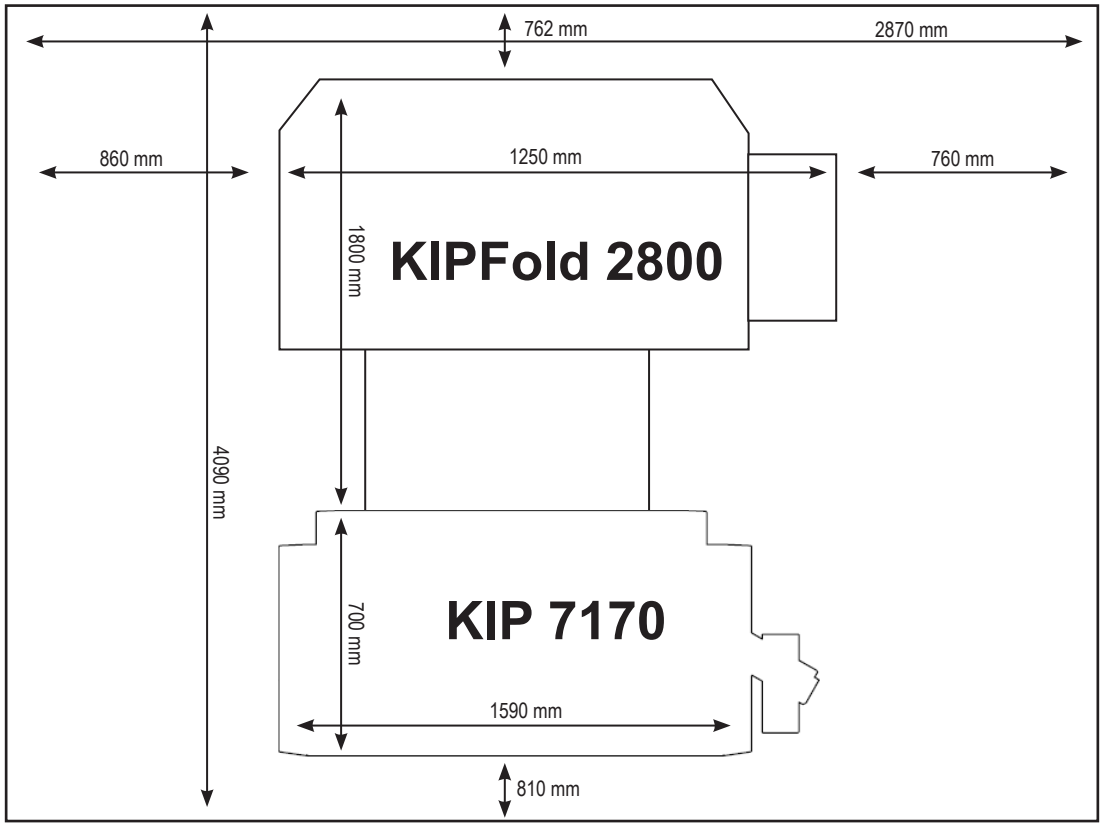
KIPFold 2800 Requisiti di Spazio (Vista in pianta non in scala)